




GL-21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO LED	DRIVER ELECTRÓNICO	ÁNGULO DE APERTURA
GL-21	10-15-20 -30-40 Wtts	85-265VAC 50/60Hz	SMD2835	Driver Incluido	120°

DIMENSIONES

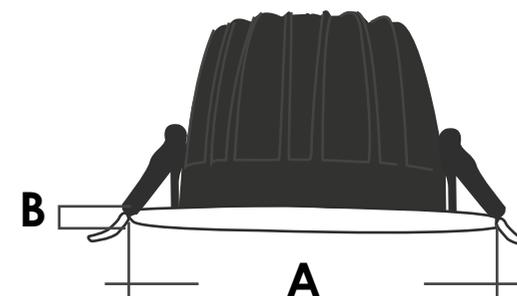

- IP44 IK08 - FACTOR 0.9 CRI < 80
- La confección de este producto es práctico y de fácil instalación.
- Puede ser usado en casa, hotel, supermercado, restaurante, etc.
- Usa difusor de PMMA. Alta reflexión de la más alta calidad.
- Este producto usa tecnología LED SMD 2835, alto CRI.
- Duración de larga vida.
- Cumple EMC.

Advertencia:

- Confirme que este producto no está dañado durante el transporte.
- Poner lejos de los niños para prevenir accidentes, no tocar la luminaria cuando esta trabajando.
- Solo personas profesionales pueden manipular, instalar, reparar este producto.

Características de Uso:

- Este producto puede ser usado en instalaciones externas e internas.
- La conexión al driver y al circuito LED en una sola pieza.
- Utilice los métodos normados, adecuados, a su zona geográfica para su fijación e instalación y funcionamiento correcto.

POTENCIA	MEDIDAS (A x B)	UNIDAD POR CAJA
10 Watts	120 x 63.5 mm	30
15 Watts	145 x 73 mm	20
20 Watts	170 x 73 mm	20
30 Watts	195 x 100 mm	12
40 Watts	230 x 120 mm	8